

G3


Terminal de Asistencia y Control de Acceso con lector de Huella Digital




G3 es una terminal de identificación multi-biométrica que incorpora el revolucionario sensor de huella digital SilkID; el cual, con el algoritmo 3D Neuron, es capaz de verificar huellas de manera rápida y precisa aún con dedos secos, húmedos o ásperos. Usando tecnología IR, el dispositivo se activa automáticamente cuando la huella es detectada. Con el más reciente algoritmo facial, es posible realizar la detección de rostros falsos.

Características


- Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
- Revolucionario Sensor de Huella SilkID
- Múltiples Métodos de Verificación: Rostro / Huella / Tarjeta / Contraseña
- Excepcional Rendimiento con Dedos Secos, Húmedos y Ásperos
- Sencilla Gestión y Escalabilidad

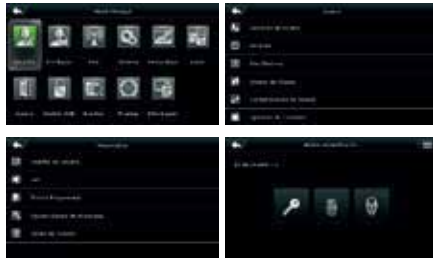

Configuración

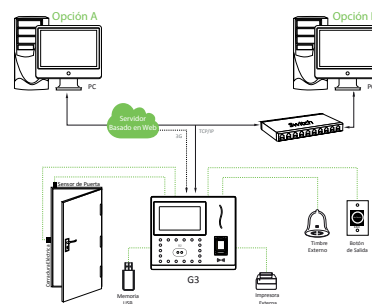

Dimensiones (mm)



Especificaciones (Característica exclusiva GL)

Capacidad

Huellas	5.000
Rostros	3.000 (1:N) / 4.000 (1:1)
Tarjetas (Opcional)	10.000
Eventos	100.000

Comunicación

- TCP/IP
- USB-Host
- Salida Wiegand

Interfaz de Control de Acceso

- Relevador para Cerradura
- Salida de Alarma
- Botón de Salida
- Sensor de Puerta
- Timbre Externo

Hardware

- 1.2GHz Dual Core CPU
- Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
- Sensor de Huella SilkID
- Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3"
- Voz e Indicador Hi-Fi
- Tamper

Funciones Estándar

- Lector RFID / Código de Trabajo / WDMS
- Horario de Verano / SMS / Timbre Programado
- Cambio Automático de Estado
- Búsqueda de Eventos / Foto de Usuario
- Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Funciones Especiales

- Múltiples Métodos de Verificación
- Detección de Dedo Vivo
- Detección de Rostro Duplicado

Funciones Opcionales

- Lector de Tarjetas HID / MIFARE
- Wi-Fi / 3G
- Impresora Externa
- Batería (2.000 mAh)
- POE Integrado (IEEE 802.3at)

Compatibilidad

- ZKTime Web
- ZKAccess 3.5
- WDMS

Información Adicional

- Temperatura de Operación: 0°C a 45°C
- Dimensiones: 199.2x 171.8x 96.9 mm
- Algoritmos ZKFace v7.0 & ZKFinger v10.0

Energía

- Voltaje de Operación 12V CD
- Consumo de Corriente < 500mA



ZKMéxico

zkmexico.mx

info. 5519 4428